

DATI TECNICI

GIUNTI GO-A.DT & GO-A.DF

Fig. 24 - Giunto GO - A.DT

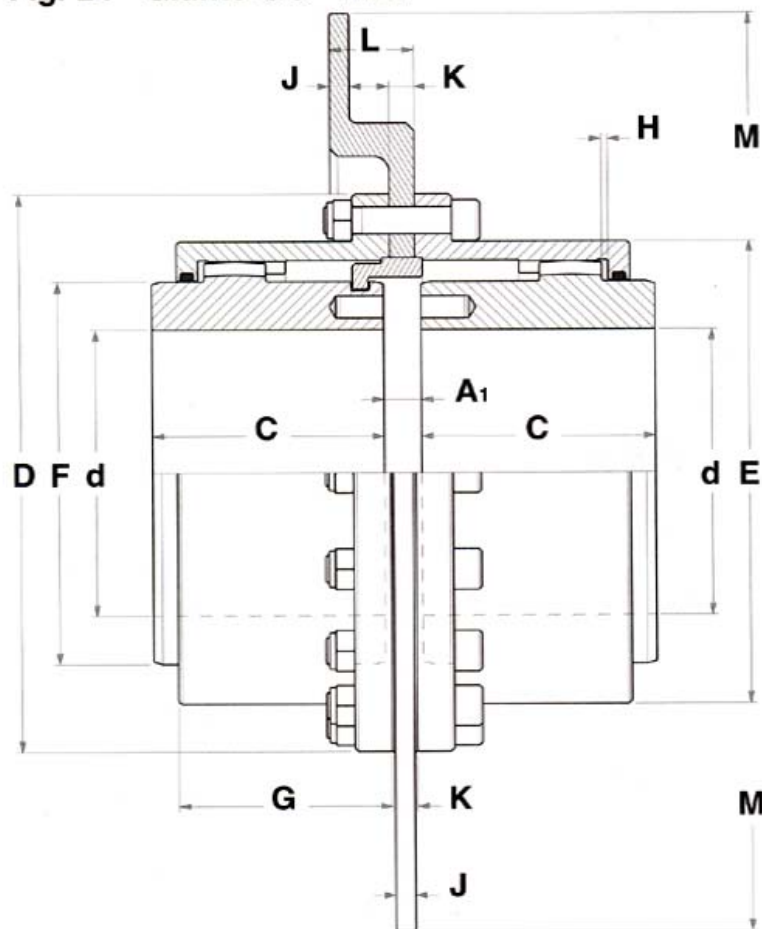


Fig. 25 - Giunto GO-A.DF

ESEMPIO DI DESIGNAZIONE:
GIUNTO GO-A.DT GR.6 + DISCO GR.610

Giunto GO-6A.DT.610

GIUNTO GO-A GRANDEZZA	VARIANTI DI MONTAGGIO DISCHI FRENO TWIFLEX CON GIUNTI GO-A									
0										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
	250	300	350	400	460	515	610	710	810	915
DISCO FRENO	GRANDEZZA Dimensioni [mm]									
M	250	300	356	406	457	514	610	711	812	915
J	12.7									
K	6	13	16	13	16	16	16	19	25	25
L	36	41						54		

ESEMPIO DI DESIGNAZIONE:
GIUNTO GO-A.DF GR.6 + DISCO GR.610

Giunto GO-6A.DF.610

TAB. 22

GRANDEZZA	COPPIA NOMINALE [kNm] Tk	COPPIA MAX [kNm] Tf	VELOCITÀ MAX [1/min] nk	MIN MAX [mm] d	DIMENSIONI [mm]								MASSA ① M [Kg]	INERZIA ① J [Kgm²]	QUANTITÀ GRASSO [Kg]	RIGIDITÀ ① Kx10⁶ [Nm/rad]
					D	C	A	A1	E	F	G	H				
0	1.80	4.32	6000	12-52	111	43	3	3 + K	82.5	69	39	1.5	4.3	0.005	0.08	4.360
1	2.76	6.62	4620	18-62	142	50	3	3 + K	104.5	85	45.5	1.5	7.5	0.012	0.09	7.310
2	5.55	13.30	4140	28-78	168	62	3	3 + K	130.5	107	59	1.5	13.5	0.033	0.16	13.45
3	8.70	20.90	4000	40-98	200	76	5	5 + K	158.5	133	68.5	2.5	25	0.085	0.27	24.58
4	14.10	33.80	3860	50-112	225	90	5	5 + K	183.5	152	82.5	2.5	37	0.163	0.47	30.34
5	22.80	54.70	3720	60-132	265	105	6	6 + K	211.5	178	93	3	60	0.376	0.68	47.68
6	34.80	83.50	3190	70-156	300	120	6	6 + K	245.5	209	106	3	90	0.727	0.93	68.27
7	44.00	105.6	2900	85-174	330	135	8	8 + K	275	234	118	4	124	1.226	1.54	97.85
8	69.80	167.5	2570	95-190	370	150	8	8 + K	307	254	138	4	170	2.099	2.28	136.1
9	83.80	201.2	2330	110-210	406	175	8	8 + K	335	279	154	4	233	3.390	3.10	159.9
10	152.0	364.8	2150	120-233	439	190	8	8 + K	367	305	166	4	298	5.053	3.90	203.3
11	203.5	488.4	1800	130-280	505	220	10	10 + K	423	355	193	5	457	10.33	6.20	283.0

NOTA 1 - I valori indicati in tabella sono calcolati con mozzi senza foro e senza disco freno.