

GIUNTI GO-AH.MN & GO-AH.CL

DATI TECNICI

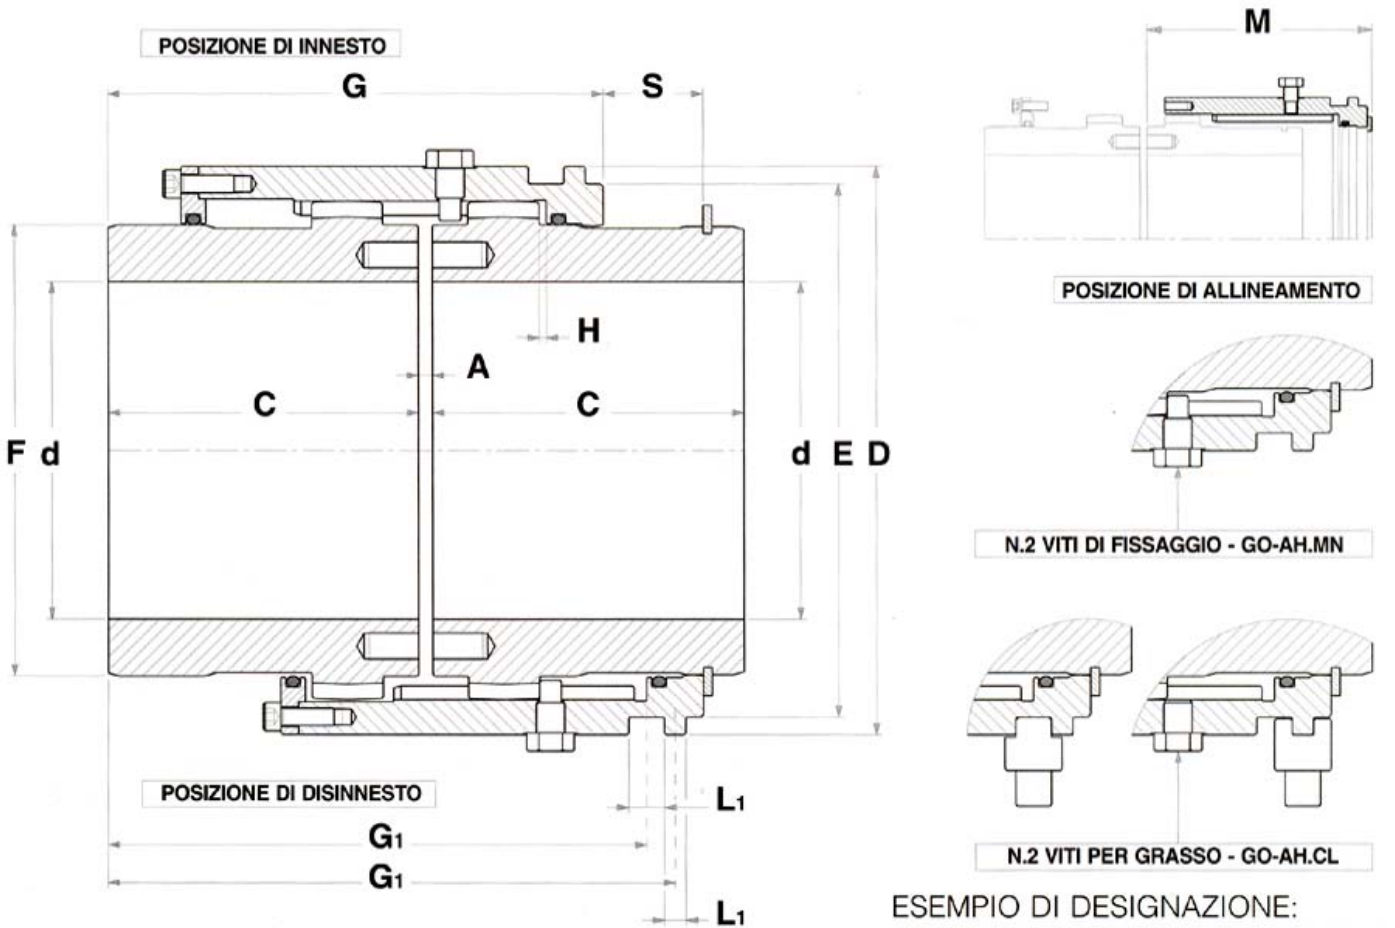


Fig. 28 - Giunto GO-AH.MN

ESEMPIO DI DESIGNAZIONE:  
GIUNTO GO-AH.MN GRANDEZZA 6  
**Giunto GO-6AH.MN**

TAB. 25

GRANDEZZA	COPPIA NOMINALE [kNm] <b>Tk</b>	COPPIA MAX [kNm] <b>Tf</b>	VELOCITÀ MAX [1/min] <b>nk</b>	MIN MAX [mm] <b>d</b>	DIMENSIONI [mm]													QUANTITÀ GRASSO [Kg]
					<b>D</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>G<sub>1</sub></b>	<b>G<sub>2</sub></b>	<b>L<sub>1</sub></b>	<b>L<sub>2</sub></b>	<b>H</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	
0	1.80	4.32	3000	12-52	100	60	3	90	69	98	94	103	12	6	1.5	17	100	0.08
1	2.76	6.62	2500	18-62	120	70	3	110	85	111	108	117	12	6	1.5	18	110	0.09
2	5.55	13.30	2000	28-78	152	85	3	138	107	135.5	140.5	152.5	16	8	1.5	29	141	0.16
3	8.70	20.90	1800	40-98	175	95	5	161	133	155.5	164	176	16	8	2.5	32	161	0.27
4	14.10	33.80	1500	50-112	200	105	5	186	152	170.5	180.5	192.5	16	8	2.5	34	156	0.47
5	22.80	54.70	1350	60-132	230	120	6	215	178	195	204	220	20	12	3	39	174	0.68
6	34.80	83.50	1200	70-156	260	130	6	248	209	206	219	235	20	12	3	45	192	0.93
7	44.00	105.6	1100	85-174	290	150	8	273	234	238	256	272	20	12	4	50	207	1.54
8	69.80	167.5	950	95-190	320	175	8	300	254	279	303	319	20	12	4	56	253	2.28
9	83.80	201.2	900	110-210	350	190	8	329	279	303	331	348	22	12	4	62	295	3.10
10	152.0	364.8	800	120-233	395	220	8	374	305	356	390	407	22	12	4	70	340	3.90
11	203.5	488.4	700	130-280	450	250	10	420	355	404	441	461	24	16	5	77	390	6.20

NOTA 1 - I valori di velocità max indicati in tabella sono validi per giunti GO-AH.MN e GO-AH.CL con collare in bronzo lubrificato a grasso.